

Cours : “Calcul Parallèle”
Travaux dirigés
E. Goubault & S. Putot

TD 5

10 février 2014

1 Java/RMI

Dans les exercices suivants, on va distribuer des calculs. Afin de ne pas trop “polluer” le réseau et les machines de toutes les salles, vous ne démarrerez des programmes et des serveurs que sur votre machine, la machine immédiatement à gauche de la votre (ou à droite selon), et immédiatement derrière vous (ou devant, selon). Chacun lancera `rmiregistry` en indiquant un numéro de port, selon *sa place* dans la salle TD, comme indiqué à la figure 1.

Vous ferez bien attention à démarrer `rmiregistry` une seule fois, si possible dans le répertoire contenant vos classes JAVA (sinon faites attention à votre `CLASSPATH`!), et de le quitter en fin de TD (en faisant `fg` et `Ctrl-C` par exemple).

Commencez à tester RMI, et pour cela, récupérez les codes vus en cours;

`HelloInterface.java`, `Hello.java`, `HelloServer.java` et `HelloClient.java`

sur la page web du cours:

<http://www.enseignement.polytechnique.fr/profs/informatique/Eric.Goubault/ParaI13.html>

1.1 Calcul de π

Supposons que nous voulions calculer π en parallèle par la formule suivante,

$$\begin{aligned}\pi &= \int_0^1 \frac{4}{1+x^2} dx \\ &\cong \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \frac{4}{1 + \left((i - \frac{1}{2})\frac{1}{n}\right)^2}\end{aligned}$$

Une solution est le paradigme **Maître/Esclave**: Un maître va lancer N esclaves chargés de calculer les sommes partielles,

$$P_k = \sum_{i=k*n/N+1}^{(k+1)*n/N} \frac{1}{n} \frac{4}{1 + \left((i - \frac{1}{2})\frac{1}{n}\right)^2}$$

pour $k = 0, \dots, N-1$.

Implémenter le calcul de π en le distribuant réellement (par RMI):

- On pourra se contenter dans un premier temps d'imiter ce qui est fait dans `Hello` et faire des appels bloquants
- Ensuite on pourra soit implémenter un client/serveur non bloquant (par callback), soit utiliser les threads JAVA pour rendre moins bloquants les appels aux esclaves (les serveurs).

1.2 Parallélisation du schéma aux différences finies pour l'équation de Laplace (pour les très rapides)

Reprendre l'exercice du TD précédent, mais implémenter le schéma aux différences finies en Java/RMI et non plus sous CUDA.

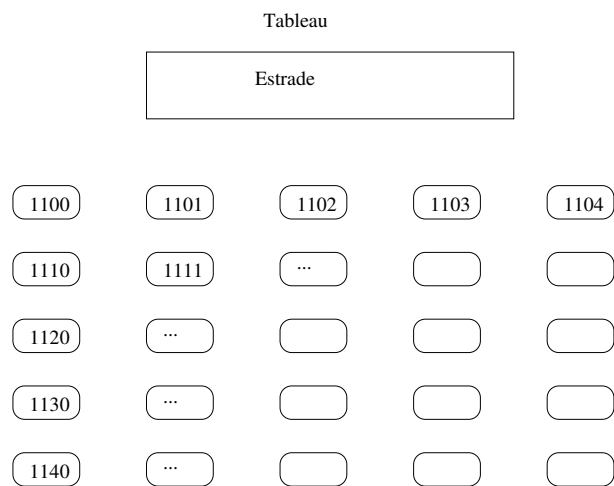


Figure 1: Répartition des numéros de port en salle TD.