

INF 560
Calcul Parallèle et Distribué
Cours 1

Eric Goubault

CEA, LIST & Ecole Polytechnique

6 janvier 2014



E. Goubault

ORGANISATION

- Fait suite aux cours INF311/321 et éventuellement INF431 (avec quelques rappels sur les threads JAVA)
- Cours suivis de TP et de TDs (utilisation des threads JAVA, RMI et CUDA), évaluation sur miniprojet
- <http://www.enseignement.polytechnique.fr/profs/informatique/Eric.Goubault/ParaI14.html>
- Pour d'autres cours (MPRI, PVM/MPI etc.): <http://www.enseignement.polytechnique.fr/profs/informatique/Eric.Goubault>



E. Goubault

PROGRAMME

- Les "threads" en JAVA (rappel, et simulation modèles PRAM etc.)
- Les "nouveaux" problèmes liés au parallélisme (problème de coordination, exclusion mutuelle, points morts etc.)
- L'algorithmique parallèle de base (PRAM, complexité, réseaux de tri, algorithmes sur anneau etc.)
- La programmation massivement parallèle (CUDA sur cartes NVIDIA)
- L'ordonnancement de tâches
- Au delà du multitâche ("clusters" de stations, distribution, RMI)
- La tolérance aux pannes



E. Goubault

PLAN DE CE COURS EN PARTICULIER

- Introduction: modèles du parallélisme, une première approche
- GPU Computing, une introduction rapide
- Threads JAVA (rappels, pour la plupart, utiles pour RMI et l'algorithmique PRAM du cours 2!)



E. Goubault

INTRODUCTION

- Machine **parallèle** = ensemble de **processeurs** qui **coopèrent** et **communiquent**
- Historiquement, **réseaux** d'ordinateurs, machines **vectérielles** et faiblement parallèles (années 70 - IBM 360-90 vectoriel, IRIS 80 triprocesseurs, CRAY 1 vectoriel...)



E. Goubault

EXEMPLE SISD

Le code suivant,

```
int A[100];
...
for (i=1; 100>i; i++)
    A[i]=A[i]+A[i+1];
```

s'exécute sur une machine séquentielle en faisant les additions $A[1]+A[2]$, etc., $A[99]+A[100]$ successivement



E. Goubault

TAXONOMIE DE Flynn/Tanenbaum:

- Quatre types: **SISD**, **SIMD**, **MISD** et **MIMD**.
- Basée sur les notions de flot de **contrôle** et flot de **données**.

EXEMPLE

Machine **SISD** = Single Instruction Single Data
= Machine Von Neuman



E. Goubault

EXEMPLE SISD


Le code suivant,

```
int A[100];
...
for (i=1; 100>i; i++)
    A[i]=A[i]+A[i+1];
```


s'exécute sur une machine séquentielle en faisant les additions $A[1]+A[2]$, etc., $A[99]+A[100]$ successivement

ENCORE QUE...

Conroe Processor Block Diagram

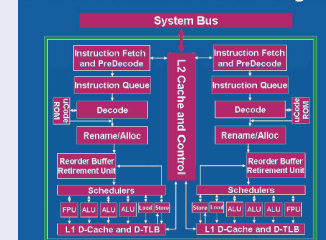

(Intel Conroe ~2006)



(Archi multicoeur Intel)



E. Goubault

TAXONOMIE DE Tanenbaum (2):

- Machine **SIMD** = **S**ingle **I**nstruction **M**ultiple **D**ata
 - (1) Parallèle (Connection Machine)
 - (2) Systolique


En général exécution **synchrone**



E. Goubault

TAXONOMIE DE Tanenbaum (3):

- Machine **MISD** = **M**ultiple **I**nstruction **S**ingle **D**ata
- Processeurs vectoriels, architectures pipelines

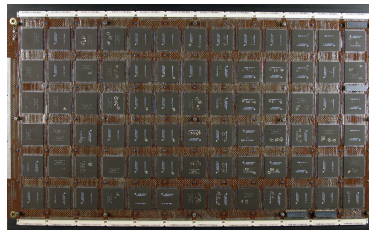

(processeur de Cray 1)




E. Goubault

EXEMPLE

En CM-Fortran sur la Connection Machine-5 avec 32 processeurs,

```

INTEGER I, A(32,1000)
CMF$  LAYOUT A(:NEWS,:SERIAL)
...
FORALL ( I=1:32, J=1:1000)
$
A(I:I,J:J)=A(I:I,J:J)+A(I:I,(J+1):(J+1))
    
```



Chaque processeur i , $1 \leq i \leq 32$ a en sa mémoire locale une tranche du tableau A: $A(i,1)$, $A(i,2)$, ..., $A(i,1000)$. Il n'y a pas d'interférence dans le calcul de la boucle entre les différentes tranches: tous les processeurs exécutent la même boucle sur sa propre tranche en même temps.



E. Goubault

EXEMPLE

Pipelining d'une addition vectorielle:

```

FOR i:=1 to n DO
  R(a+b*i):=A(a'+b'*i)+B(a''+b''*i);
    
```

A, B et R sont placés dans des registres vectoriels qui se remplissent au fur et à mesure du calcul,

Temps	A (i)	B (i)	R (i)
1	1 . . .	1 . . .	
2	2 1 . .	2 1 . .	
3	3 2 1 .	3 2 1 .	
4	4 3 2 1	4 3 2 1	
5	5 4 3 2	5 4 3 2	1 . . .
6	6 5 4 3	6 5 4 3	2 1 . .
etc.			



E. Goubault

TAXONOMIE DE Tanenbaum (4):


- Machine **MIMD** = **M**ultiple **I**nstruction **M**ultiple **D**ata
- (1) Mémoire partagée (Sequent)
- (2) Mémoire locale + réseau de communication (Transputer, Connection Machine, local, par réseau d'interconnexion) - Système réparti

C'est le cas (2) que l'on va voir plus particulièrement avec RMI. On pourra également simuler le cas (1) (que l'on verra plus avec les threads JAVA).



E. Goubault

MACHINE DISTRIBUÉE

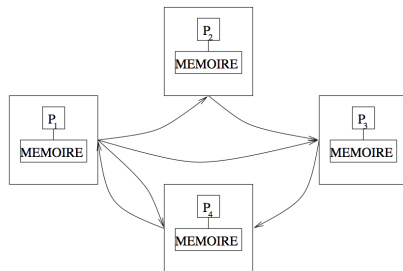


Synchronisation et échange d'information par,

- Appel de procédure distribuée (RPC ou RMI en ce qui nous concernera) : réponse synchrone ou réponse asynchrone
- Envoi/Réception de message asynchrone (tampon de taille limitée ou non); active polling ou gestion à l'arrivée par une procédure handler.
- Envoi/Réception de message synchrone : rendez-vous
- Mélange des deux derniers cas.



E. Goubault

MÉMOIRE PARTAGÉE

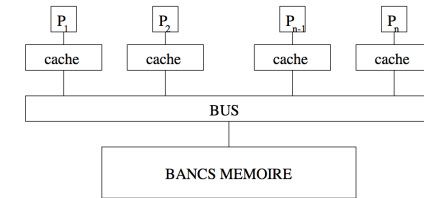

Synchronisation par,


- Barrières de synchronisation,
- Sémaphores : deux opérations P et V.
- Verrou (mutex lock) : sémaphore binaire qui sert à protéger une section critique.
- Moniteurs : construction de haut niveau, verrou implicite.



E. Goubault

EXEMPLE – CLIENTS/SERVEURS

Le protocole RPC ("Remote Procedure Call") entre machines UNIX avec réseau Ethernet est un exemple de programmation MIMD:

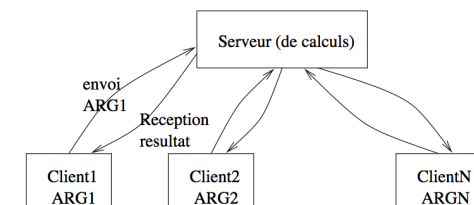

E. Goubault

REMARQUES

- **Architectures** plus ou moins adaptées à certains problèmes.
- **Gain de temps** espéré: au plus N (nombre de processeurs).
- En pratique, parallélisme difficile à contrôler
 - (1) Language séquentiel: le compilateur **parallélise** (Fortran...)
 - (2) Constructions parallèles **explicites** (Parallel C, Occam, Java, CUDA...)




E. Goubault

PROCESSUS (MIMD)

Un **Processus** est une unité de programme **séquentielle** (abstraction d'un processeur) avec,

- sa propre pile de données,
- son compteur ordinal,
- éventuellement sa mémoire locale



E. Goubault

CONSTRUCTIONS PARALLÈLES EXPLICITES

- Création de parallélisme,
 - Itération simultanée sur tous les processeurs (**FOR** parallèle de Fortran),
 - Définition d'un ensemble de **processus** (**COBEGIN**),
 - Création de **processus** (**FORK** de Unix)
- Contrôle du parallélisme,
 - Synchronisation (**Rendez-vous** d'Ada),
 - Passage de messages (synchrone/asynchrone, **broadcast**,...),
 - Section critiques (gestion de la mémoire partagée),
 - Stopper une exécution parallèle (**COEND**, **WAIT** d'Unix)



E. Goubault

CONSTRUCTIONS PARALLÈLES EXPLICITES (SUITE):

- **Synchronisation**: but = assurer qu'à un moment donné tous les processus ont suffisamment avancés leurs calculs.
- **Erreurs** possibles: **Interblocage** (deadlock, livelock), **Famine**,... (cours 2 et 3)

EXEMPLES

- X dit à Y: "Donne moi ton nom et je te dirai le mien". Y dit la même chose à X. Ceci est une situation d'interblocage.
- X et Y veulent tous deux utiliser un objet. X est plus rapide qu'Y et obtient régulièrement l'utilisation de cet objet avant Y qui ne l'obtient jamais. On dit que Y est en situation de famine.



E. Goubault

CONSTRUCTIONS PARALLÈLES EXPLICITES (SUITE):

MIMD MÉMOIRE PARTAGÉE

- Erreurs possibles: **incohérence** des données.
- Partant de $x = 0$, on exécute $x := x + x$ en parallèle avec $x := 1$. Par exemple, on a ces 4 exécutions possibles:


LD x,R1	WT x,1	LD x,R1	LD x,R1
LD x,R2	LD x,R1	WT x,1	LD x,R2
WT x,1	LD x,R2	LD x,R2	WT x,R1+R2
WT x,R1+R2	WT x,R1+R2	WT x,R1+R2	WT x,1
Rés x=0	Rés x=2	Rés x=1	Rés x=1

Pour y remédier, **sections critiques** et **exclusion mutuelle** (cours 3).



E. Goubault

ARCHITECTURES HYBRIDES

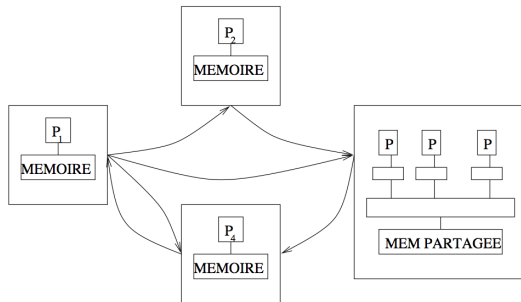

Combinaison sur un réseau local de stations et de machines multiprocesseurs (elles-même gérant leur parallélisme interne par mémoire partagée ou par bus ou réseau). Par exemple threads JAVA+RMI.



E. Goubault

RÉSEAUX DE STATIONS


- Pas d'horloge globale, mode MIMD, communication par passage de messages, typiquement gérés par PVM, MPI dans le monde numérique, voir,
 - www.mcs.anl.gov/mpi/
 - <http://www.csm.ornl.gov/pvm/>
- sur un réseau local ou d'interconnexion.



E. Goubault


GPGPU (GPU COMPUTING)

Calcul sur les cartes graphiques, hautement parallélisées:

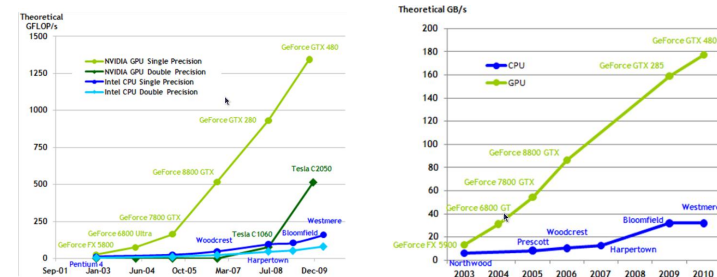

E. Goubault

EXEMPLE: ARCHITECTURE G80

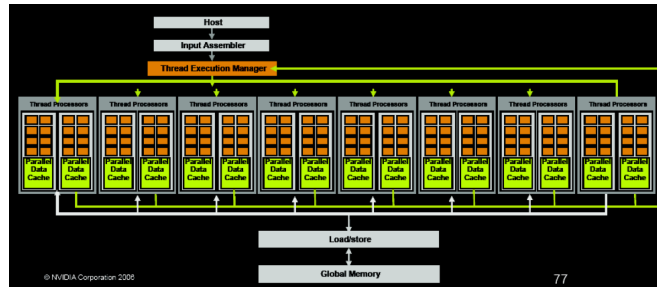

(ici 128 threads procs. pour 4 multi-procs de 32 coeurs) L'hôte peut charger des données sur le GPU, et calculer en parallèle avec le GPU



E. Goubault


ARCHITECTURE

- Organisés en multiprocesseurs
 - l'année dernière (salles 32, 36) GT 430: 96 (2 multiproc de 48 thread processors) coeurs à 1.40 GHz (1Go RAM, environ 5Go/s transfert CPU↔GPU) 268 GFlops max
 - cette année, essentiellement des Quadro K2000 (salle 33, 34): 384 coeurs (2 multiproc de 192 coeurs) à 954MHz (2Go RAM, environ 59Go/s transfert CPU↔GPU) 762 GFlops max
 - mon Mac: GT650M 2 multiproc de 192 coeurs=384 coeurs à 775MHz, 1Go RAM, 600GFlops max contre environ 50GFlops max pour l'Intel Core i7 2.6GHz 4 coeurs (CPU)
- registres 32 bits par multi-proc.
- mémoire partagées par multi-proc.
- un cache à lecture seule (ainsi qu'un cache de textures à lecture seule)



E. Goubault

ARCHITECTURE MÉMOIRE

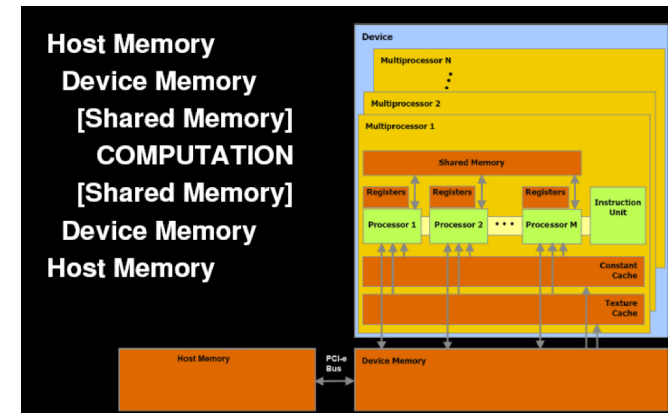

E. Goubault

TDs CUDA

- TD avec moi (salle 33) et Sylvie Putot (salle 34)
- On dispose de cartes Quadro K2000 (Kepler, CUDA Capability 3.0) avec 384 coeurs pour les TDs (salle 33, départements: cher, creuse..., 34, poissons: saumon, truite...)



E. Goubault

TDs CUDA

- Cartes plus anciennes dans les autres salles [32: aerides, barlia etc.]: GT430 (234 GFlops crête)
- Accès à une machine du LIX, architecture TESLA
- Ceux qui ont des machines pour jeux vidéos... par exemple GeForce... peuvent télécharger CUDA:
 - <https://developer.nvidia.com/category/zone/cuda-zone> sous Windows, Vista, Linux, MacOS etc.
 - installer le driver CUDA, le compilateur nvcc et la sdk (avec de multiples exemples) et surtout nsight!
 - Attention à la "CUDA capability" et aux calculs simple/double précision!! Sinon possibilité d'utiliser OpenCL si carte ATI...



E. Goubault


THREADS JAVA

- Concept répandu mais annexe dans d'autres langages de programmation (C ou C++ par exemple),
- Concept intégré dans JAVA (mais aussi ADA)
- Thread = "Thread of Control", processus léger etc.
- un Thread est un programme séquentiel, avec sa propre mémoire locale, s'exécutant en même temps, et sur la même machine virtuelle JAVA, que d'autres threads
- communication à travers une mémoire partagée (ainsi que des méthodes de synchronisations)



E. Goubault

NSIGHT

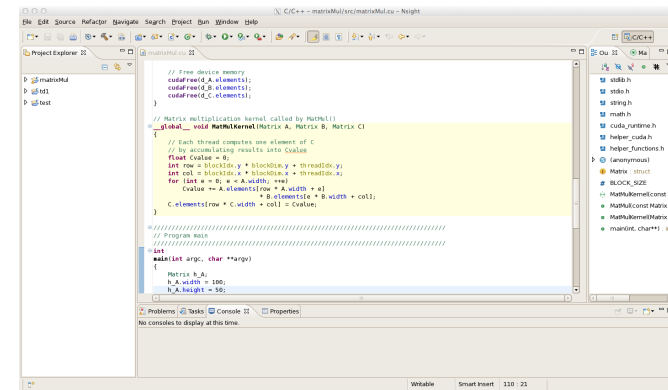

Environnement intégré sous Eclipse de développement, compilation et debug (mais avec 2 cartes graphiques...) en C/C++ - alternative, jcuda: <http://www.jcuda.org/>



E. Goubault

UTILITÉ DES THREADS

- Plus grande facilité d'écriture de certains programmes (extension de la notion de fonction)
- Systèmes d'exploitation
- Interfaces graphiques
- Ordinateurs multi-processeurs (bi-pentium etc.)



E. Goubault

CRÉATION

Pour créer un thread, on crée une instance de la classe Thread,
`Thread Proc = new Thread();`

- on peut configurer Proc, par exemple lui associer une priorité,
- on peut l'exécuter en invoquant la méthode `start` du thread,



E. Goubault

EXEMPLE

```
class Compte extends Thread {
    int valeur;

    Compte(int val) {
        valeur = val;
    }

    public void run() {
        try {
            for (;;) {
                System.out.print(valeur + " ");
                sleep(100);
            }
        } catch (InterruptedException e) {
            return;
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        new Compte(1).start();
        new Compte(2000).start();
    }
}
```



E. Goubault

EXÉCUTION

- `start()` va à son tour invoquer la méthode `run` du thread (qui ne fait rien par défaut)
- C'est possible par exemple si on définit Proc comme une instance d'une sous-classe de Thread, dans laquelle on redéfinit la méthode `run`.
- Les variables locales sont des champs de cette sous-classe.



E. Goubault

EXÉCUTION

L'exécution du programme main donne quelque chose comme,

```
> java Compte
1 2000 1 2000 1 1 2000 1
^C
>
```



E. Goubault

REMARQUES

- Les entiers `valeur` sont distincts dans les deux threads qui s'exécutent. C'est une variable locale au thread.
- Si on avait déclaré `static int valeur`, cette variable aurait été partagée par ces deux threads (durée de vie=celle des threads).
- Si on avait déclaré `Integer valeur` ("classe enveloppante" de `int`), cette classe aurait été partagée par tous les threads et aurait une durée de vie éventuellement supérieure à celle des threads



E. Goubault

MAIS...

- Pas d'héritage multiple en JAVA, donc on ne peut pas hériter de `Thread` et d'une autre classe en même temps,
- Il est alors préférable d'utiliser l'interface `Runnable`.
- L'interface `Runnable` représente du code exécutable,
- Elle ne possède qu'une méthode, `public void run();`
- Par exemple la classe `Thread` implémente l'interface `Runnable`.
- Mieux encore, on peut construire une instance de `Thread` à partir d'un objet qui implémente l'interface `Runnable` par le constructeur: `public Thread(Runnable target);`



E. Goubault

ARRÊT

- méthode `stop()` (dangereux et n'existe plus en JAVA 2),
- méthode `sleep(long)` (suspension du thread pendant un certain nombre de nanosecondes)



E. Goubault

EXEMPLE

```
class Compte implements Runnable {
    int valeur;

    Compte(int val) {
        valeur = val;
    }

    public void run() {
        try {
            for (;;) {
                System.out.print(valeur + " ");
                Thread.sleep(100);
            }
        } catch (InterruptedException e) {
            return;
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        Runnable compte1 = new Compte(1);
        Runnable compte2 = new Compte(2000);
        new Thread(compte1).start();
        new Thread(compte2).start();
    }
}
```



E. Goubault

INFORMATIONS/NOMMER LES THREADS

- `static Thread currentThread()` renvoie la référence au Thread courant c'est-à-dire celui qui exécute `currentThread()`,
- `static int enumerate(Thread[] threadArray)` place tous les threads existant (y compris le `main()` mais pas le thread ramasse-miettes) dans le tableau `threadArray` et renvoie leur nombre.
- `static int activeCount()` renvoie le nombre de threads
- `void setName(String name)` nomme un thread: utile essentiellement pour le debugging (`toString()` renvoie ce nom)
- `String getName()` renvoie le nom du thread.



E. Goubault

EXÉCUTION

```
% java Compte3
1 2000 Le thread 0 est main
Le thread 1 est Thread-2
Le thread 2 est Thread-3
1 2000 1 2000 1 2000 1 2000 2000
1 1 2000 2000 1 1 2000 2000 1 1
2000 2000 1 1 2000 2000 1 1 2000
2000 1 1 2000 2000 1 1 ^C
%
```



E. Goubault

EXEMPLE

```
class Compte3 extends Thread {
    int valeur;

    Compte3(int val) {
        valeur = val;
    }

    public void run() {
        try {
            for (;;) {
                System.out.print(valeur + " ");
                sleep(100);
            }
        } catch (InterruptedException e) {
            return;
        }
    }

    public static void printThreads() {
        Thread[] ta = new Thread[Thread.activeCount()];
        int n = Thread.enumerate(ta);
        for (int i=0; i<n; i++) {
            System.out.println("Le_thread_" + i + "_est_" + ta[i].getName());
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        new Compte3(1).start();
        new Compte3(2000).start();
        printThreads();
    }
}
```



E. Goubault

COMPLÉMENT: PRIORITÉS ET ORDONNANCEMENT

- `void setPriority(int priority)` assigne une priorité au thread donné
- `int getPriority()` renvoie la priorité d'un thread donné
- `static void yield()`: le thread courant rend la main, ce qui permet à la machine virtuelle JAVA de rendre actif un autre thread de même priorité



E. Goubault

ETATS D'UN THREAD

Un thread peut être dans l'un des 4 cas suivants:

- l'état initial, entre sa création et `start()`.
- l'état prêt, immédiatement après `start`.
- l'état bloqué: thread en attente, d'un verrou, d'un socket, quand il est suspendu (`sleep(long)`)
- l'état terminaison, quand `run()` se termine ou quand on invoque `stop()` (à éviter si possible... n'existe plus en JAVA 2).



E. Goubault

ETATS D'UN THREAD

- `void join()` attend terminaison d'un thread. Egalement: `void join(long timeout)` attend au maximum `timeout` millisecondes.

```
public class ... extends Thread {  
    ...  
    public void stop() {  
        t.shouldRun=false;  
        try {  
            t.join();  
        } catch (InterruptedException e) {} }  
}
```



E. Goubault

ETATS D'UN THREAD

- Détermination de l'état: `isAlive()`, qui renvoie un booléen indiquant si un thread est encore vivant, c'est à dire s'il est prêt ou bloqué
- On peut aussi interrompre l'exécution d'un thread qui est prêt (passant ainsi dans l'état bloqué). `void interrupt()` envoie une interruption au thread spécifié; si pendant `sleep`, `wait` ou `join`, lèvent une exception `InterruptedException`.



E. Goubault

PRIORITÉS

- Priorité = nombre entier, qui plus il est grand, plus le processus est prioritaire.
- `void setPriority(int priority)` assigne une priorité et `int getPriority()` renvoie la priorité.
- La priorité peut être maximale: `Thread.MAX_PRIORITY`, normale (par défaut): `Thread.NORM_PRIORITY` (au minimum elle vaut 0).



E. Goubault

PROCESSUS DÉMONS

On peut également déclarer un processus comme étant un démon ou pas:

```
setDaemon( Boolean on );  
boolean isDaemon ( );
```

“support” aux autres (horloge, ramasse-miettes...). Il est détruit quand il n'y a plus aucun processus utilisateur (non-démon) restant



E. Goubault

ORDONNANCEMENT DE TÂCHES

- Un thread actif qui devient bloqué, ou qui termine rend la main à un autre thread, actif, même s'il est de priorité moindre.
- La spécification de JAVA ne définit pas précisément la façon d'ordonner des threads de même priorité, par exemple:
 - “round-robin” (ou “tourniquet”): un compteur interne fait alterner l'un après l'autre (pendant des périodes de temps prédéfinies) les processus prêts de même priorité → assure l'équité; aucune *famine* (plus tard...)
 - Ordonnancement plus classique (mais pas équitable) thread actif ne peut pas être préempté par un thread prêt de même priorité. Il faut que ce dernier passe en mode bloqué. (par `sleep()` ou plutôt `static void yield()`)
- Ordonné sur plusieurs coeurs/processeurs



E. Goubault

ORDONNANCEMENT TÂCHES (CAS 1 PROCESSEUR)

- Le choix du thread JAVA à exécuter (partiellement): parmi les threads qui sont prêts.
- Ordonnanceur JAVA: ordonnanceur préemptif basé sur la priorité des processus.
- “Basé sur la priorité”: essaie de rendre actif le(s) thread(s) prêt(s) de plus haute priorité.
- “Préemptif”: interrompt le thread courant de priorité moindre, qui reste néanmoins prêt.



E. Goubault

LA PROCHAINE FOIS

- Cours 2 le en amphi Lagarrigue lundi 20/01 8h30
 - Modèles et algorithmique PRAM
 - Introduction à la programmation CUDA
- TD 1 (salles 33/34) a 10h15



E. Goubault